



## 2MP 高畫質紅外線防水短版子彈型網路攝影機


### NRPB-2065F28



#### ◆ 產品特色

- 採用 1 / 3" CMOS sensor 感光元件
- 1920x1080@30fps ; H.265, H.264, M-JPEG 壓縮格式
- 支援 D-WDR 功能
- 支援 2D/3D 數位降噪功能
- 支援 iPhone / iPad / Android
- 支援 乙太網路供電(POE) / 12V DC 電源輸入

#### ◆ 產品尺寸圖

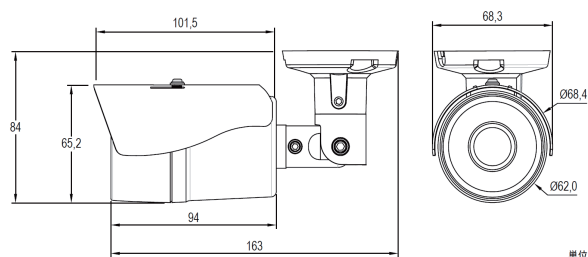

#### ◆ 產品規格

型號	NRPB-2065F28
影像感光元件	1 / 3" CMOS sensor
影像解析度	1920x1080, 1280x720, 640x360, 320x240,
影像壓縮格式	H.264, M-JPEG
最大影格速率	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps, 320x240@30fps,
鏡頭; 可視角	f2.8mm/F2.0 ; 92°(H) x 52°(V)
信號雜訊比	60dB
紅外線燈數	28 顆 High Power LED
紅外線照射距離	30M
最低照度	彩色 : 0.05Lux (IR Off), 黑白 : 0.01Lux (IR ON)
電子快門	AUTO
ICR	Yes
D/N	Yes
D-WDR	Yes
FLK	Yes
白平衡	Yes
DNR	2D/3D
類比影像輸出	N/A
音頻支援	N/A
最多同時連線數	10
數位輸入 / 輸出	DI / DO
乙太網路	10/ 100 Base-T
通訊協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, ONVIF Profile S/G/T
瀏覽器支援	Internet Explorer 11.0 以上
防水等級	IP66
語言	英文/日文/中文(繁體)
電源需求	PoE / DC12V ; PoE: 4.5W (IR LED on) / DC12V: 3.5W (IR LED on)
工作溫度; 濕度	-10°C ~ 60°C (IR off) / 90%
尺寸	68.4mm x 101.5mm
重量	480g

■ 內容規格功能如有變動, 將不另行通知